




Energetyka,
Budownictwo,
Drogi i Kolej



Konstrukcje
Stalowe



Energetyka,
Budownictwo,
Drogi i Kolej



O firmie



- działamy na rynku ponad 15 lat,
- produkujemy: konstrukcje stalowe, ekrany akustyczne, konstrukcje hal, słupy energetyczne, budynki modułowe,
- jesteśmy liderem w produkcji ekranów akustycznych i budynków modułowych na rynku polskim,
- posiadamy 3 zakłady produkcyjne, malarnię, oraz zakład cynkowania ogniowego,
- zatrudniamy ponad 350 pracowników,
- wyprodukowaliśmy ponad 600 tysięcy m² paneli akustycznych oraz 15 tysięcy modułów kontenerowych,
- nasze moce produkcyjne to ok. 400 ton konstrukcji stalowej miesięcznie w zależności od stopnia skomplikowania i masywności .

Działalność naszej Spółki obejmuje kompleksową realizację inwestycji w zakres której wchodzi: projektowanie, produkcja, zabezpieczenie logistyczne oraz montaż.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pracowniczą:

- Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (IWE)),
- Zespół konstruktorów i technologów,

- Specjaliści z zakresu badań nieniszczących VT2, UT2, UTT, MT2
- Wykwalifikowani spawacze z uprawnieniami

Proces produkcyjny odbywa się w trzech zakładach, wyposażonych w nowoczesny park maszynowy, lakiernie oraz utwardzone i strzeżone place magazynowe.



Słupy energetyczne

W ramach prefabrykacji elementów stalowych wykonujemy m.in. konstrukcje stalowe, słupy energetyczne, słupy oświetleniowe, budynki modułowe, kontenery techniczne, ekrany akustyczne, oraz mniejsze elementy typu schody, barierki, podesty, bramy i ogrodzenia.

Realizujemy zlecenia wykonywania elementów powtarzalnych, a także indywidualne i nietypowe zlecenia. Oferowane słupy linii napowietrznych to konstrukcje kratownicowe, przeznaczone do kształtowania w różnorodny sposób. Konstrukcja słupa spełnia niezbędne wymagania bezpieczeństwa, uniemożliwiając porażenie ludzi i zwierząt.

Nasza ocynkownia zapewnia proces cynkowania ogniowego wg normy PN-EN ISO 1461 z wykorzystaniem nowoczesnej linii produkcyjnej, wyposażonej w wanny o wymiarach: L=7m x B=1,5m x H=2,8m, co umożliwia cynkowanie konstrukcji o maksymalnych wymiarach zewnętrznych: L=6,8m x B=1,4m x H=2,4m

Systemy hal modułowych



System hal modułowych został zaprojektowany przez pracowników działu badawczo-rozwojowego, z myślą o przedsiębiorcach zainteresowanych skróceniem czasu postawienia obiektu oraz obniżenia kosztów jego budowy.

RÓŻNORODNOŚĆ WYPOSAŻENIA I ARANŻACJI WNĘTRZ

W ramach kompleksowej realizacji usługi, dostarczamy i montujemy wszelkie wskazane przez Państwa wyposażenie tj. szeroki wachlarz bram i drzwi przemysłowych, okien i doświetleń. Dodatkowo nasza oferta obejmuje montaż drabiny na dach, kłap dymowych, oraz antresoli.

DOWOLNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

Oferujemy wykonanie koloru elewacji w oparciu o naszą kartę kolorów, - bądź na specjalne zlecenie - wykonanie poszycia w dowolnej kolorystyce. Poszycie ścian można wykonać z blachy typowej lub płyty warstwowej.

ATRAKCYJNE KOSZTY REALIZACJI

W halach powyżej 18 metrów jest to jedna z najlżejszych konstrukcji opartych na profilach gorącowalcowanych, co wpływa na znaczne obniżenie kosztów.



SZYBKI MONTAŻ I DEMONTAŻ

Wszystkie elementy łączone są za pomocą śrub, co ułatwia i przyspiesza montaż oraz wyklucza stosowanie dodatkowych specjalistycznych narzędzi. Montaż wymaga zastosowania dźwigu. W razie potrzeby konstrukcja może zostać zdemontowana i postawiona w innym miejscu.

TRWAŁOŚĆ I ESTETYKA


Wszystkie elementy konstrukcyjne są zabezpieczone specjalistyczną powłoką przemysłową w dowolnej kolorystyce. Na specjalne zamówienie może zostać zabezpieczona przez poddanie jej cynkowaniu ogniowemu.

Schemat zestawienia modułów

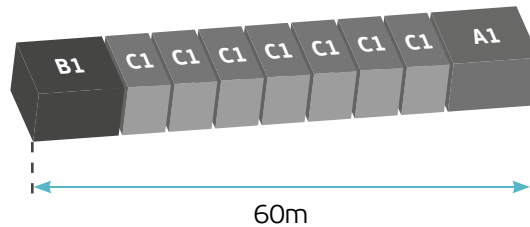


Na konstrukcję hali składa się 4 typy modułów

- A1 – Moduł zewnętrzny zamknięty
- B1 – Moduł zewnętrzny otwarty
- C1 – Moduł wewnętrzny powtarzalny
- D1 – Moduł wewnętrzny stężający

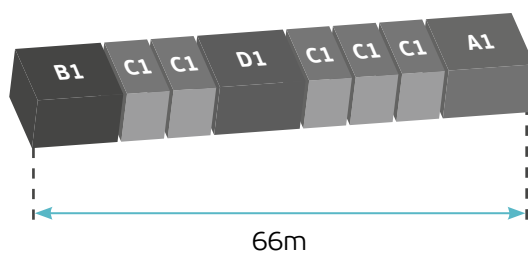

Wymiary w osiach konstrukcyjnych		Szerokość hali [m]				
Wysokość ściany bocznej [m]	typ	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0
4,50	2S	+	+	-	-	-
4,50	3S	+	+	-	-	-
4,80	2S	-	-	+	+	+
4,80	3S	-	-	+	+	+
Wysokość kalenicy [m]		5,90	6,25	6,90	7,25	7,60
Przewyższenie kalenicy ponad ścianę boczną [m]		1,40	1,75	2,10	2,45	2,80

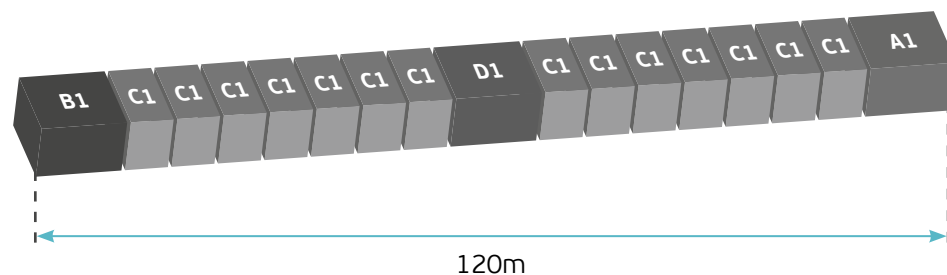

Ocynkownia



Cynkowanie ogniowe to rozwiązanie, które w obecnej dobie zabezpieczeń antykorozyjnych spełnia wymogi trwałości, estetyki i ekologii. Prawidłowo wykonana powłoka cynkowa, w zależności od agresywności środowiska, w którym jest eksploatowana, gwarantuje zabezpieczenie do 50 lat.



Park Maszynowy



POSIADAMY NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY:

- Piła DANOBAT CPI 105DI (400 mm x 1000 mm x 16000 mm)
- Tandem pras krawędziowych LVD PPEB-H EFL 500/6000-5050
- Portal szynowy MSA – 4 PS/MAG – 1680 – 2x500 – 18 m
- Przecinarka plazmowa VX Speed HQ 3000mm x 14 000mm
- Komora śrutownicza Blastlux PC-BL 1855 18 000mm x 5000 mm x 5100 mm
- Wiertarka DANOBAT UT4.100.40 (400 mm x 1000 mm x 16000 mm wiercenie Ø6 – Ø40)
- Geka ALPS 160
- Jednostka wierząco – tnąca Danobat T3CH 104 +CPI 105 DI
- Wykrawarka GEKA Hydracrop 165/300 (cięcie płaskowników, kątowników, ceowników, prętów, kształtowników C,H,T, wykrawanie otworów i fasolek Ø40 max 30mm)
- Piła Bomar 610.440 DGH (610 mm x 440 mm)
- Śrutownica SciTeex RS-R 2050/6T (500 mm x 2000 mm x 16000 mm)
- Wiertarka słupowa VS 40-480 Pollux (max Ø40, głębokość wiercenia 220mm)
- Nożyce gilotynowe CNC ERMAKSAN HGD 3100 x 13 (max gr. 12mm na dł 1000mm, 8 mm na dł 2000mm, 6 mm na dł 3000mm)
- Prasa krawędziowa HACO
- Wykrawarka plazmowo - gazowa Eckert (stół 2000 mm x 6000 mm, plazma max gr 12 mm, gazy max gr 60mm)
- Robot spawalniczy KAWASAKI z dwoma obrotnikami po 6500 mm



Posiadamy certyfikaty

System Zarządzania Jakością **ISO 9001:2009**

System Zarządzania Jakością **AQAP 2110:2009**

NATO Commercial and Government Entity CODE **NCAGE**: 2312H

System Zarządzania Środowiskiem **ISO 14001:2005**

System Zarządzania BHP wg **PN-N 18001:2004**

Certyfikat Jakości **EN ISO 3834-2**

Świadectwo Kwalifikacyjne **Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (I Grupa Zakładów Dużych)**

Pracownicy z dyplomem **International Welding Engineer**

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z **EN 1090-1** (klasa EXC3)



Galeria



**WELDON Sp. z o.o.**

39-102 Brzezówka 90A, Polska
NIP: 872-21-67-676

Polska

tel.: +48 14 64 66 706
e-mail: konstrukcje@weldon.pl

Export

tel.: + 48 14 64 66 727
e-mail: export@weldon.pl

Ocynkownia Weldon

ul. Metalowców 25,
39-200 Dębica
tel.: + 48 14 670-48-15
e-mail: ocynkownia@weldon.pl
www.ocynkownia.weldon.pl

www.weldon.pl

www.weldon.eu

www.stahlbau-weldon.de

www.kontenery.weldon.pl

www.konstrukcje-stalowe.weldon.pl

Film korporacyjny PL



Corporate video EN

